ハンガーレール #4 専用

意匠登録出願中

ジョイントロッキング

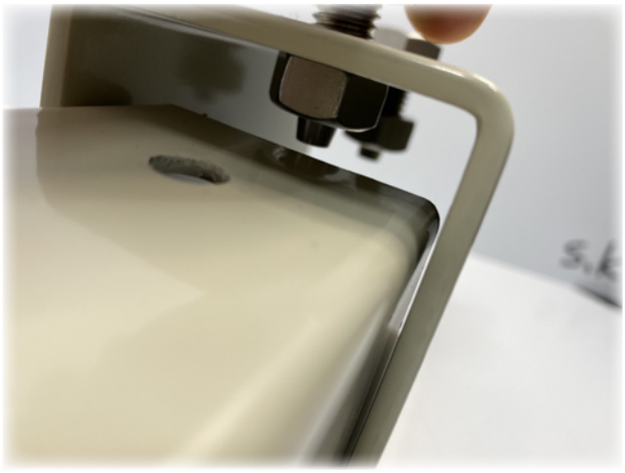

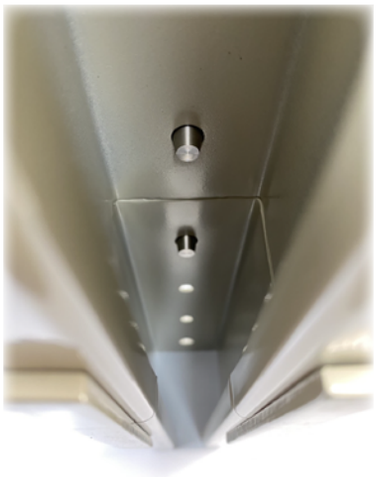

従来はスパナ、レンチ等を使用しレール端部の 8.6mm 穴の上部を市販のボルトナットで押さえ込む形で固定。市販ボルトナットでジョイントを固定する際、緩ければジョイントが外れたり、強く締めるとレールが押し潰されたりとチカラ加減を調整しなければならなかった。
ジョイントロッキングはそんな煩わしさを一発解消。

SUS ボルトナット一対セット（ボルト 1 個、ナット 1 個）
※ジョイント 1 個に対し 2 セット必要です

◆ 接続方法

1. ボルト先端が 5mm 位残るまでナットを緩める。
2. レール端部の穴にジョイントロッキング嵌め込む。
3. スパナ、レンチ等を使用しジョイント（天井継受下）挟むようにボルトナットを締める。

◆ 特徴

簡単にジョイントをロック。
ステンレス 304 で錆びにも強い。
ジョイントが外れない。
レールに負荷が掛からない。

■お問合せ・販売

株式会社松栄ルーフ
SHOEI ROOF

〒260-0801
千葉県千葉市中央区仁戸名町 628-5 1F
TEL：043-265-7009　URL：http://www.shoei-roof.com/
FAX：043-265-7007　E-MAIL：info@shoei-roof.com